

HY

ELEVADOR DE TIJERA MANUAL




HY EASY LINE

La transpaleta de tijera manual HY Easy Line combina las funciones de una transpaleta manual, una mesa elevadora y un banco de trabajo en una sola solución, maximizando la utilidad en diversos entornos de trabajo.



ERGONOMÍA

Elevación hasta 800 mm, diseñada para adaptarse a una amplia gama de tareas, facilitando una postura ergonómicamente correcta y reduciendo la tensión física, garantizando una mayor comodidad y eficiencia.

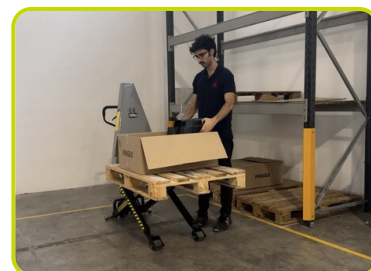

SEGURIDAD Y FACILIDAD DE USO

ESTABILIZADORES DELANTEROS Y TRASEROS:

Mejore la estabilidad y la seguridad durante la operación. Los estabilizadores traseros se activan automáticamente cuando la altura de trabajo supera los 400 mm, lo que garantiza una plataforma segura y estable.

VÁLVULA DE DESCENSO PROPORCIONAL:

La velocidad de descenso se puede controlar de forma proporcional gracias a la palanca del manillar del timón. Una herramienta perfecta para transportar cargas frágiles y delicadas.



Descripción

1.3 Grupo tracción			Manual
1.4 Conducción			Acompañante
1.5 Capacidad carga	Q	kg	1000
1.6 Centro gravedad	c	mm	600
1.8 Distancia de la carga	x	mm	936
1.9 Distancia entre ejes	y	mm	1292

Pesos

2.1 Peso		kg	113
2.2 Carga sobre ejes con carga, atras		kg	718
2.2 Carga sobre ejes con carga, delante		kg	395
2.3 Carga sobre ejes sin carga, delante		kg	77
2.3 Carga sobre ejes sin carga, atras		kg	36

Chasis/Ruedas

3.1 Ruedas delanteras			POLY
3.1 Ruedas traseras			POLY
3.2 Dimensiones ruedas delanteras - Ancha		mm	50
3.2 Dimensiones ruedas delanteras - Diametro		mm	180
3.3 Dimensiones ruedas traseras - Diametro		mm	80
3.3 Dimensiones ruedas traseras - Ancha		mm	70
3.5 Dimensiones ruedas traseras - Q.ty (X=motriz)		nr	2
3.6 Distancia entre ruedas anteriores	b10	mm	150
3.7 Vía trasera	b11	mm	418

Dimensiones

4.4 Elevación	h3	mm	715
4.9 Altura del timón max	h14	mm	1230
4.9 Altura del timón min	h14	mm	560
4.15 Altura horquillas bajadas	h13	mm	85
4.19 Longitud total	l1	mm	1650
4.20 Longitud de timón a horquillas	l2	mm	360
4.21 Ancho total	b1/b2	mm	540
4.22 Dimensiones horquillas	s	mm	50
4.22 Dimensiones horquillas	e	mm	160
4.22 Dimensiones horquillas	l	mm	1150
4.32 Altura libre inferior, con carga, al centro entre ejes	m2	mm	21
4.34 Pasillo de trabajo para palet 800x1200 longit.	Ast	mm	2090
4.35 Radio de giro	Wa	mm	1440

Prestaciones

5.2 Velocidad de elevación con carga	bombeos	74
5.2 Velocidad de elevación sin carga	bombeos	26