

PY20 1150x540

TRANSPALTA PESADORA 2000 KG



La transpaleta PY20 es un modelo sencillo para la elevación y el pesaje de cargas de hasta 2000 kg. Gracias a las 4 células de carga, es una máquina ideal para todas las operaciones básicas de pesaje.

PANTALLA

Su pantalla LCD de 6 dígitos proporciona un pesaje exacto y preciso en kg y lb. Cuenta con apagado automático para ahorrar energía. Los pesos se muestran en pasos de 0,5 kg con una precisión del 0,1%. Las funciones principales son:

- Tara
- Retención
- Totalización del peso
- Unidad conmutable



BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA

La PY20 incluye batería recargable de 6V/4Ah y cargador. El módulo de batería proporciona 40 horas de autonomía.



CONFIGURACIÓN PY20

ESTÁNDAR: ruedas POLY y 4 rodillos de POLY.



Descripción

1.1 Fabricante	LIFTER		
1.3 Grupo tracción	Manual		
Elevación	MANUAL		
1.4 Conducción	Acompañante		
1.5 Capacidad carga	Q	kg	2000
1.6 Centro gravedad	c	mm	600
1.8 Distancia de la carga	x	mm	938
1.9 Distancia entre ejes	y	mm	1260

Pesos

2.1 Peso	kg	99
2.2 Carga sobre ejes con carga, atras	kg	629
2.2 Carga sobre ejes con carga, delante	kg	1470
2.3 Carga sobre ejes sin carga, delante	kg	62
2.3 Carga sobre ejes sin carga, atras	kg	37

Chasis/Ruedas

3.1 Ruedas delanteras	POLY		
3.1 Ruedas traseras	POLY		
3.2 Dimensiones ruedas delanteras - Ancha	mm	50	
3.2 Dimensiones ruedas delanteras - Diametro	mm	180	
3.3 Dimensiones ruedas traseras - Diametro	mm	70	
3.3 Dimensiones ruedas traseras - Ancha	mm	70	
3.5 Dimensiones ruedas traseras - Q.ty (X=motriz)	nr	4	
3.5 Dimensiones ruedas delanteras - Q.ty (X=motriz)	nr	2	
3.6 Distancia entre ruedas anteriores	b10 mm	108	
3.7 Vía trasera	b11 mm	380	

Dimensiones



4.4 Elevación	h3 mm	120	
4.9 Altura del timón max	h14 mm	1200	
4.9 Altura del timón min	h14 mm	290	
4.15 Altura horquillas bajadas	h13 mm	80	
4.19 Longitud total	l1 mm	1640	
4.20 Longitud de timón a horquillas	l2 mm	410	
4.21 Ancho total	b1/b2 mm	540	
4.22 Dimensiones horquillas	s mm	50	
4.22 Dimensiones horquillas	e mm	160	
4.22 Dimensiones horquillas	l mm	1150	
4.25 Ancho horquillas	b5 mm	540	
4.32 Altura libre inferior, con carga, al centro entre ejes	m2 mm	35	
4.34 Pasillo de trabajo para palet 800x1200 longit.	Ast mm	1678	
4.35 Radio de giro	Wa mm	1350	

Prestaciones

5.2 Velocidad de elevación con carga	bombeos	12	
5.2 Velocidad de elevación sin carga	bombeos	12	

Balanza

Dígitos	Q.ty	6
Altura de los dígitos	mm	3
Kilogramos		Sí
Libras		Sí
Tara		Sí
Unbalanced load		Sí
Apagado automático		Sí
Suma		Sí
Precisión	%	0.1
Celdas de carga	Q.ty	4
División	kg	0.5
6.4 Voltaje batería	V	6
6.4 Capacidad de la Batería	Ah	4

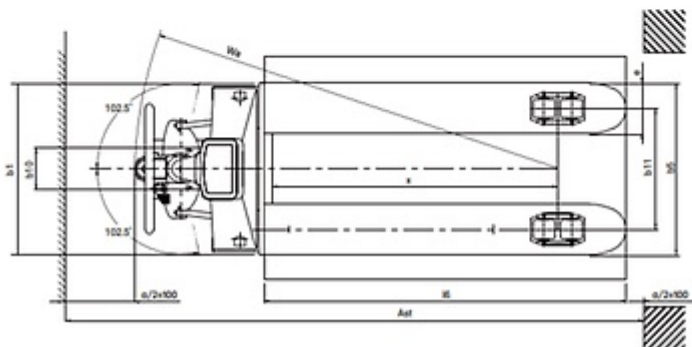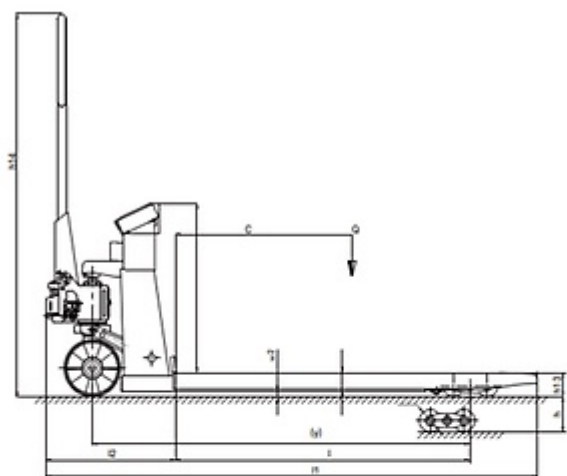

La información está alineada con el archivo de datos en el momento de la descarga.
Impreso en 25/06/2026 (ID 20991)

©2026 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice